


#3



PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re: Application of

Masakazu FUNAHASHI et al.

Serial No.: 09/943,578

Group Art Unit: Unassigned

Filed: August 31, 2001

Examiner: Unassigned

For: NOVEL STYRYL COMPOUND AND ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE
DEVICE

CLAIM FOR PRIORITY

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following country is hereby requested for the above-identified application and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

Japanese Patent Appl. No. 2000-265544 filed on September 1, 2000.

In support of this claim, a certified copy of said original foreign application is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. 119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

Respectfully submitted,

PARKHURST & WENDEL, L.L.P.

Roger W. Parkhurst
Registration No. 25,177

November 28, 2001
Date

RWP/ddh
Attorney Docket No. OHTN:004
PARKHURST & WENDEL, L.L.P.
1421 Prince Street, Suite 210
Alexandria, Virginia 22314-2805
Telephone: (703) 739-0220
(rev. 10/97)



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 9月 1日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-265544


出 願 人
Applicant(s):

出光興産株式会社

2001年 8月31日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3078572

【書類名】 特許願

【整理番号】 IK7600

【提出日】 平成12年 9月 1日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H05B 33/00

【発明の名称】 新規スチリル化合物及び有機エレクトロルミネッセンス素子

【請求項の数】 6

【発明者】

 【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市上泉 1 2 8 0 番地

 【氏名】 舟橋 正和

【発明者】

 【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市上泉 1 2 8 0 番地

 【氏名】 新井 宏昌

【発明者】

 【住所又は居所】 千葉県袖ヶ浦市上泉 1 2 8 0 番地

 【氏名】 細川 地潮

【特許出願人】

 【識別番号】 000183646

 【氏名又は名称】 出光興産株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100078732

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 大谷 保

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 003171

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

特 2 0 0 0 - 2 6 5 5 4 4

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0000937

【プルーフの要否】 要


【書類名】 明細書

【発明の名称】 新規スチリル化合物及び有機エレクトロルミネッセンス素子

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 下記一般式（1）で表される新規スチリル化合物。

【化 1】

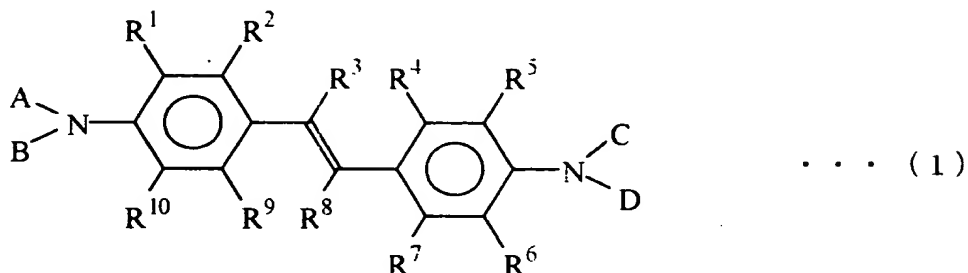


（式中、 $R^1 \sim R^{10}$ は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭素原子数 1 ～ 30 のアルキル基、置換もしくは未置換の炭素原子数 1 ～ 30 のアルコキシ基、置換もしくは未置換の炭素原子数 6 ～ 20 のアリール基、置換もしくは未置換の炭素原子数 6 ～ 18 のアリールオキシ基、置換もしくは未置換の炭素原子数 6 ～ 30 の縮合多環基、置換もしくは未置換の炭素原子数 5 ～ 30 の複素環基、アミノ基、炭素原子数 2 ～ 30 のアルキルアミノ基、炭素原子数 6 ～ 30 のアリールアミノ基、シアノ基、ニトロ基、水酸基又はハロゲン原子を表し、隣接する基が互いに結合して、飽和もしくは不飽和の炭素環を形成していてもよい。

A、B、C 及び D は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭素原子数 1 ～ 20 のアルキル基、置換もしくは未置換の炭素原子数 6 ～ 40 のアリール基であり、かつ A、B、C 又は D の中の少なくとも 2 つは、 $-Ar^1 - Ar^2$ であり、 Ar^1 は置換もしくは未置換のフェニレン基又はナフタレン基、 Ar^2 は置換もしくは未置換の炭素原子数 6 ～ 34 のアリール基である。ただし、A 及び C がビフェニル基、かつ B 及び D がフェニル基の場合を除く。）

【請求項 2】 下記一般式（2）で表される新規スチリル化合物。

【化 2】

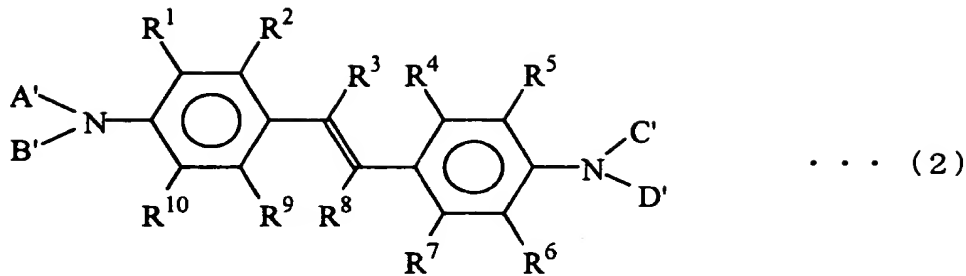

(式中、 $R^1 \sim R^{10}$ は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭素原子数1～30のアルキル基、置換もしくは未置換の炭素原子数1～30のアルコキシ基、置換もしくは未置換の炭素原子数6～20のアリール基、置換もしくは未置換の炭素原子数6～18のアリールオキシ基、置換もしくは未置換の炭素原子数6～30の縮合多環基、置換もしくは未置換の炭素原子数5～30の複素環基、アミノ基、炭素原子数2～30のアルキルアミノ基、炭素原子数6～30のアリールアミノ基、シアノ基、ニトロ基、水酸基又はハロゲン原子を表し、隣接する基が互いに結合して、飽和もしくは不飽和の炭素環を形成していてもよい。

A' 、 B' 、 C' 及び D' は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭素原子数1～20のアルキル基、置換もしくは未置換の炭素原子数6～40のアリール基であり、かつ A' 及び C' は、置換もしくは未置換の2～5環の縮合炭化水素基である。)

【請求項3】 一对の電極間に、少なくとも発光層を有する単層又は複数層からなる有機化合物膜を有する有機エレクトロルミネッセンス素子であって、該有機化合物膜の少なくとも一層が請求項1又は2に記載の新規スチリル化合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】 一对の電極間に、少なくとも発光層を有する単層又は複数層からなる有機化合物膜を有する有機エレクトロルミネッセンス素子であって、該発光層が請求項1又は2に記載の新規スチリル化合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項5】 一对の電極間に、少なくとも発光層を有する単層又は複数層からなる有機化合物膜を有する有機エレクトロルミネッセンス素子であって、電

子注入層又は正孔注入層が請求項 1 又は 2 に記載の新規スチリル化合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 6】 前記発光層と電極との間に無機化合物層を設けたことを特徴とする請求項 4 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は新規スチリル化合物及び有機エレクトロルミネッセンス素子に関し、特に、耐熱性が高く、高発光効率、長寿命で、青色純度が高い有機エレクトロルミネッセンス素子及びそれを実現する新規スチリル化合物に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

有機物質を使用した有機エレクトロルミネッセンス (EL) 素子は、壁掛テレビの平面発光体やディスプレイのバックライト等の光源として使用され、盛んに開発が行われている。その中の一分野として、高発光効率で長寿命に青色発光素子に用いる材料の開発が行われている。

例えば、EP0610514 号公報には、スチルベン化合物及びこれを用いた素子が開示されている。しかしながら、ここに開示された素子は、高発光効率の青色発光はするものの、色純度が低く、寿命も短かく実用的ではなかった。

カラーディスプレイの青色用画素として実用上使用するには、具体的には、色度座標が (0.16, 0.19) 程度であり、色度 y 座標が 0.18 より小さく、半減寿命が 1 万時間以上であることが必要であった。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、前記の課題を解決するためになされたもので、耐熱性が高く、高発光効率、長寿命で、青色純度が高い有機エレクトロルミネッセンス素子及びそれを実現する新規スチリル化合物を提供することを目的とするものである。

【0004】


【課題を解決するための手段】

本発明者らは、前記の好ましい性質を有する有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、有機EL素子）を開発すべく鋭意研究を重ねた結果、特定の構造を有する新規スチリル化合物を有機化合物膜に添加すると有機エレクトロルミネッセンス素子の耐熱性、寿命が向上し、さらに正孔輸送性及び電子輸送性が向上して高発光効率となり、青色純度が高くなることを見出し本発明を完成するに至った。

【0005】

すなわち、本発明は、下記一般式（1）で表される新規スチリル化合物、

【化3】

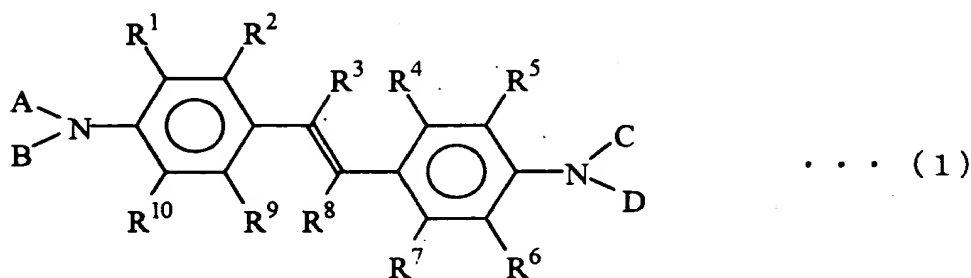


（式中、 $R^1 \sim R^{10}$ は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭素原子数1～30のアルキル基、置換もしくは未置換の炭素原子数1～30のアルコキシ基、置換もしくは未置換の炭素原子数6～20のアリール基、置換もしくは未置換の炭素原子数6～18のアリールオキシ基、置換もしくは未置換の炭素原子数6～30の縮合多環基、置換もしくは未置換の炭素原子数5～30の複素環基、アミノ基、炭素原子数2～30のアルキルアミノ基、炭素原子数6～30のアリールアミノ基、シアノ基、ニトロ基、水酸基又はハロゲン原子を表し、隣接する基が互いに結合して、飽和もしくは不飽和の炭素環を形成していてもよい。

A、B、C及びDは、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭素原子数1～20のアルキル基、置換もしくは未置換の炭素原子数6～40のアリール基であり、かつA、B、C又はDの中の少なくとも2つは、 $-Ar^1 - Ar^2$ であり、 Ar^1 は置換もしくは未置換のフェニレン基又はナフタレン基、 Ar^2 は置換もしくは未置換の炭素原子数6～34のアリール基である。ただし、A及びCがビフェニル基、かつB及びDがフェニル基の場合を除く。）

【 0 0 0 6 】

並びに、下記一般式（２）で表される新規スチリル化合物。

【化 4】

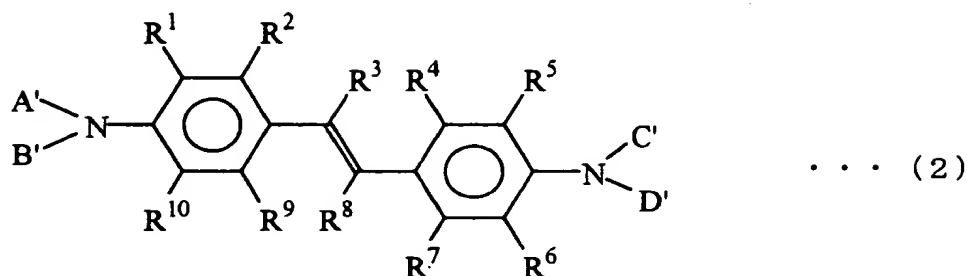

（式中、 $R^1 \sim R^{10}$ は、前記と同一。

A' 、 B' 、 C' 及び D' は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭素原子数 1 ～ 2 0 のアルキル基、置換もしくは未置換の炭素原子数 6 ～ 4 0 のアリール基であり、かつ A' 及び C' は、置換もしくは未置換の 2 ～ 5 環の縮合炭化水素基である。）

を提供するものである。

また、本発明は、一对の電極間に、少なくとも発光層を有する単層又は複数層からなる有機化合物膜を有する有機 EL 素子であって、該有機化合物膜の少なくとも一層が前記新規スチリル化合物を含有することを特徴とする有機 EL 素子をも提供するものである。

【 0 0 0 7 】

【発明の実施の形態】

本発明の新規スチリル化合物は、上記一般式（１）又は（２）で表される。

一般式（１）及び（２）において、 $R^1 \sim R^{10}$ は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭素原子数 1 ～ 3 0 のアルキル基、置換もしくは未置換の炭素原子数 1 ～ 3 0 のアルコキシ基、置換もしくは未置換の炭素原子数 6 ～ 2 0 のアリール基、置換もしくは未置換の炭素原子数 6 ～ 1 8 のアリールオキシ基、置換もしくは未置換の炭素原子数 6 ～ 3 0 の縮合多環基、置換もしくは未置換の炭素原子数 5 ～ 3 0 の複素環基、アミノ基、炭素原子数 2 ～ 3 0 のアルキルアミノ基、炭素原子数 6 ～ 3 0 のアリールアミノ基、シアノ基、ニトロ基、水酸基又はハロゲ

ン原子を表し、隣接する基が互いに結合して、飽和もしくは不飽和の炭素環を形成していてもよい。

また、一般式(1)において、A、B、C及びDは、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭素原子数1～20のアルキル基、置換もしくは未置換の炭素原子数6～40のアリール基であり、かつA、B、C又はDの中の少なくとも2つは、 $-Ar^1 - Ar^2$ であり、 Ar^1 は置換もしくは未置換のフェニレン基又はナフタレン基、 Ar^2 は置換もしくは未置換の炭素原子数6～34のアリール基である。ただし、A及びCがビフェニル基、かつB及びDがフェニル基の場合を除く。

また、一般式(2)において、A'、B'、C'及びD'は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭素原子数1～20のアルキル基、置換もしくは未置換の炭素原子数6～40のアリール基であり、かつA'及びC'は、置換もしくは未置換の2～5環の縮合炭化水素基である。

【0008】

本発明の有機EL素子は、一对の電極間に、少なくとも発光層を有する単層又は複数層からなる有機化合物膜を有する有機EL素子であって、該有機化合物膜の少なくとも一層が前記新規スチリル化合物を含有する。

前記発光層が、前記新規スチリル化合物を含有することが好ましい。また、電子注入層又は正孔注入層が前記新規スチリル化合物を含有することも好ましい。

前記発光層と電極との間に無機化合物層を設けても良い。

前記新規スチリル化合物を、有機化合物膜の少なくとも一層に含有させると有機EL素子の耐熱性、発光効率、寿命及び青色純度が向上するのは、スチリル化合物の蛍光性が高く、蛍光スペクトルが短波長にピークを有するからである。さらに、前記新規スチリル化合物が8環以上、場合によっては10環以上の炭化水素環を有し分子量が大きいため、該新規スチリル化合物を含有した膜が熱変化を受けにくくなるからである。

【0009】





本発明の新規スチリル化合物において、アリール基としては、例えばフェニレ

ン、ナフチル、アントリル、アセナフテニル、フルオレニル、フェアントリル、インデニル、ピレニル、フルオランテニルなどの基が挙げられる。

以下に、本発明の新規スチリル化合物の代表例（１）～（２２）を例示するが、本発明はこれらの代表例に限定されるものではない。





【 0 0 1 0 】

【化 5】

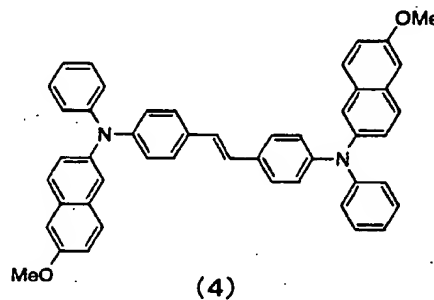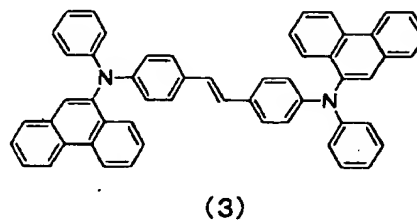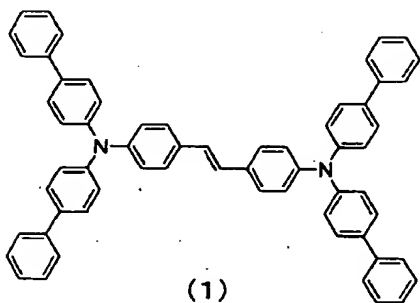





【 0 0 1 1 】

【化 6】

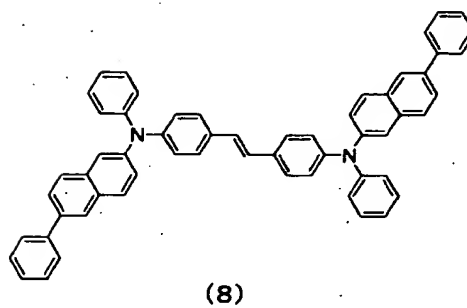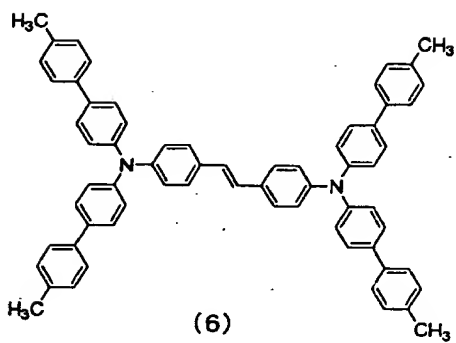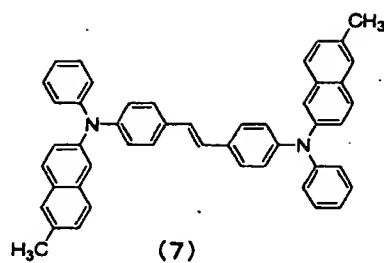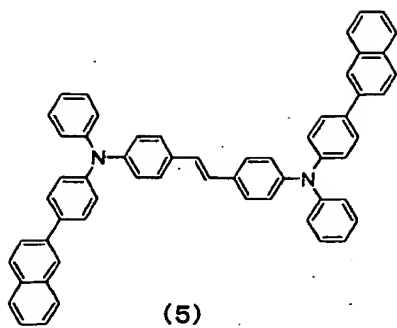


【 0 0 1 2 】

【化 7】

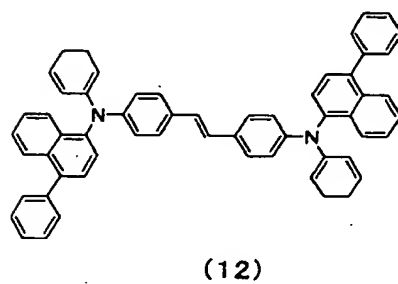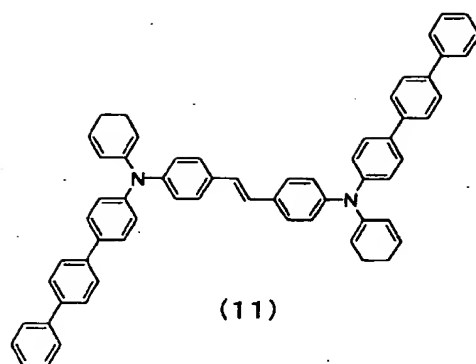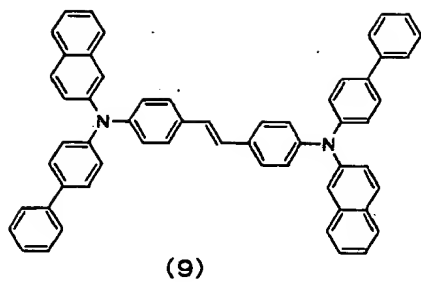


【 0 0 1 3 】


【化 8】

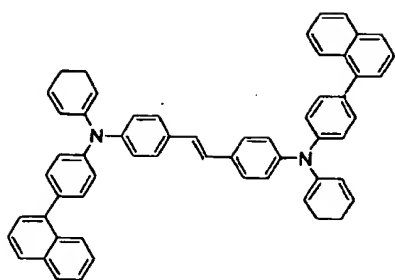


(13)

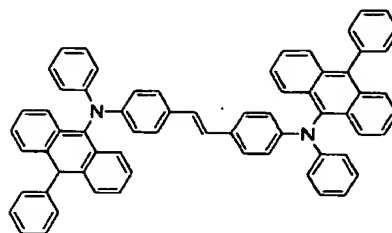

(15)

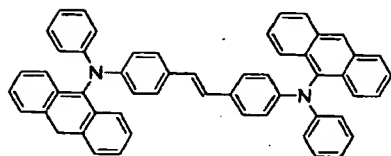


(14)

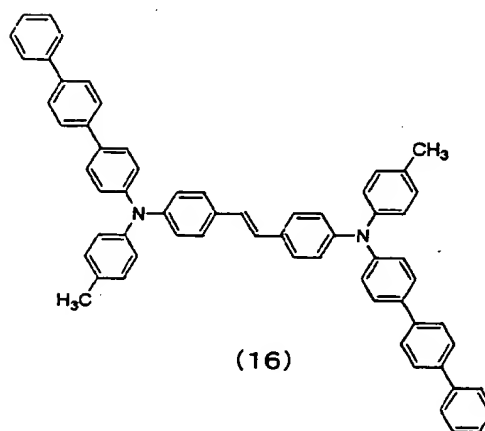


(16)

【 0 0 1 4 】


【化 9】




(17)



(19)





(18)

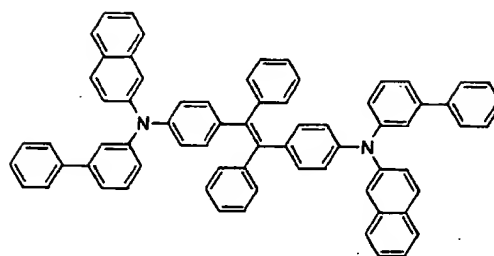

(20)

【 0 0 1 5 】

【化 1 0】

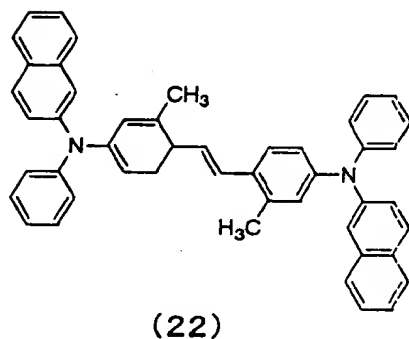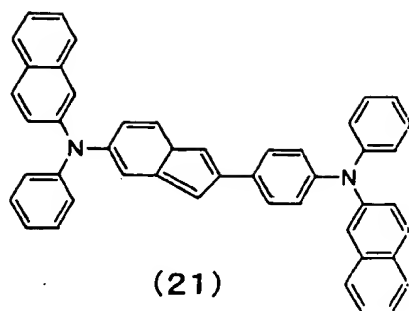

【0 0 1 6】

本発明の有機EL素子は、陽極と陰極間に単層もしくは多層の有機化合物膜を形成した素子である。単層型の場合、陽極と陰極との間に発光層を設けている。発光層は、発光材料を含有し、それに加えて陽極から注入した正孔、もしくは陰極から注入した電子を発光材料まで輸送させるために、正孔注入材料もしくは電子注入材料を含有しても良い。しかしながら、発光材料は、極めて高い蛍光量子効率、高い正孔輸送能力および電子輸送能力を併せ持ち、均一な薄膜を形成することが好ましい。多層型の有機EL素子は、（陽極／正孔注入層／発光層／陰極）、（陽極／発光層／電子注入層／陰極）、（陽極／正孔注入層／発光層／電子注入層／陰極）の多層構成で積層したものがある。

【0 0 1 7】

発光層には、必要に応じて、本発明の新規スチリル化合物に加えてさらなる公知の発光材料、ドーピング材料、正孔注入材料や電子注入材料を使用することも

できる。この新規スチリル化合物の好ましい使用法としては、発光層、電子注入層、正孔輸送層又は正孔注入層のいずれかの層に、濃度 0.1～20 重量%で添加する。さらに好ましくは、濃度 1～10 重量%である。

有機 EL 素子は、多層構造にすることにより、クエンチングによる輝度や寿命の低下を防ぐことができる。必要があれば、発光材料、他のドーピング材料、正孔注入材料や電子注入材料を組み合わせ使用することができる。また、他のドーピング材料により、発光輝度や発光効率の向上、赤色や白色の発光を得ることもできる。また、正孔注入層、発光層、電子注入層は、それぞれ二層以上の層構成により形成されても良い。その際には、正孔注入層の場合、電極から正孔を注入する層を正孔注入層、正孔注入層から正孔を受け取り発光層まで正孔を輸送する層を正孔輸送層と呼ぶ。同様に、電子注入層の場合、電極から電子を注入する層を電子注入層、電子注入層から電子を受け取り発光層まで電子を輸送する層を電子輸送層と呼ぶ。これらの各層は、材料のエネルギー準位、耐熱性、有機化合物膜もしくは金属電極との密着性等の各要因により選択されて使用される。

【0018】

前記新規スチリル化合物と共に有機化合物膜に使用できる発光材料またはホスト材料としては、縮合多環芳香族があり、例えばアントラセン、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、テトラセン、ペンタセン、コロネン、クリセン、フルオレセイン、ペリレン、ルブレン及びそれらの誘導体がある。さらに、フタロペリレン、ナフタロペリレン、ペリノン、フタロペリノン、ナフタロペリノン、ジフェニルブタジエン、テトラフェニルブタジエン、クマリン、オキサジアゾール、アルダジン、ビスベンゾキサゾリン、ビススチリル、ピラジン、シクロペンタジエン、キノリン金属錯体、アミノキノリン金属錯体、ベンゾキノリン金属錯体、イミン、ジフェニルエチレン、ビニルアントラセン、ジアミノカルバゾール、ピラン、チオピラン、ポリメチン、メロシアニン、イミダゾールキレート化オキシノイド化合物、キナクリドン、ルブレン、スチルベン及びそれらの誘導体等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0019】

正孔注入材料としては、正孔を輸送する能力を持ち、陽極からの正孔注入効果

、発光層または発光材料に対して優れた正孔注入効果を有し、発光層で生成した励起子の電子注入層または電子注入材料への移動を防止し、かつ薄膜形成能力の優れた化合物が好ましい。具体的には、フタロシアニン誘導体、ナフタロシアニン誘導体、ポルフィリン誘導体、オキサゾール、オキサジアゾール、トリアゾール、イミダゾール、イミダゾロン、イミダゾールチオン、ピラゾリン、ピラゾロン、テトラヒドロイミダゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、ヒドラゾン、アシルヒドラゾン、ポリアリールアルカン、スチルベン、ブタジエン、ベンジジン型トリフェニルアミン、スチリルアミン型トリフェニルアミン、ジアミン型トリフェニルアミン等と、それらの誘導体、およびポリビニルカルバゾール、ポリシラン、導電性高分子等の高分子材料が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【 0 0 2 0 】

本発明の有機 E L 素子において使用できる正孔注入材料の中で、さらに効果的な正孔注入材料は、芳香族三級アミン誘導体もしくはフタロシアニン誘導体である。

芳香族三級アミン誘導体の具体例は、トリフェニルアミン、トリトリルアミン、トリルジフェニルアミン、N, N' - ジフェニル - N, N' - (3 - メチルフェニル) - 1, 1' - ビフェニル - 4, 4' - ジアミン、N, N, N', N' - (4 - メチルフェニル) - 1, 1' - フェニル - 4, 4' - ジアミン、N, N, N', N' - (4 - メチルフェニル) - 1, 1' - ビフェニル - 4, 4' - ジアミン、N, N' - ジフェニル - N, N' - ジナフチル - 1, 1' - ビフェニル - 4, 4' - ジアミン、N, N' - (メチルフェニル) - N, N' - (4 - n - ブチルフェニル) - フェナントレン - 9, 10 - ジアミン、N, N - ビス (4 - ジ - 4 - トリルアミノフェニル) - 4 - フェニル - シクロヘキサン等、もしくはこれらの芳香族三級アミン骨格を有したオリゴマーもしくはポリマーであるが、これらに限定されるものではない。

フタロシアニン (Pc) 誘導体の具体例は、 H_2Pc 、 $CuPc$ 、 $CoPc$ 、 $NiPc$ 、 $ZnPc$ 、 $PdPc$ 、 $FePc$ 、 $MnPc$ 、 $ClAlPc$ 、 $ClGaPc$ 、 $ClInPc$ 、 $ClSnPc$ 、 Cl_2SiPc 、 $(HO)AlPc$ 、 $(H$

O) GaPc、VOPc、TiOPc、MoOPc、GaPc-O-GaPc等のフタロシアニン誘導体およびナフタロシアニン誘導体であるが、これらに限定されるものではない。

【0021】

電子注入材料としては、電子を輸送する能力を持ち、陰極からの電子注入効果、発光層または発光材料に対して優れた電子注入効果を有し、発光層で生成した励起子の正孔注入層への移動を防止し、かつ薄膜形成能力の優れた化合物が好ましい。具体的には、フルオレノン、アントラキノジメタン、ジフェノキノン、チオピランジオキシド、オキサゾール、オキサジアゾール、トリアゾール、イミダゾール、ペリレンテトラカルボン酸、フレオレニリデンメタン、アントラキノジメタン、アントロン等とそれらの誘導体が挙げられるが、これらに限定されるものではない。また、正孔注入材料に電子受容物質を、電子注入材料に電子供与性物質を添加することにより電荷注入性を向上させることもできる。

【0022】

本発明の有機EL素子において、さらに効果的な電子注入材料は、金属錯体化合物もしくは含窒素五員環誘導体である。

金属錯体化合物の具体例は、8-ヒドロキシキノリナートリチウム、ビス(8-ヒドロキシキノリナート)亜鉛、ビス(8-ヒドロキシキノリナート)銅、ビス(8-ヒドロキシキノリナート)マンガン、トリス(8-ヒドロキシキノリナート)アルミニウム、トリス(2-メチル-8-ヒドロキシキノリナート)アルミニウム、トリス(8-ヒドロキシキノリナート)ガリウム、ビス(10-ヒドロキシベンゾ[h]キノリナート)ベリリウム、ビス(10-ヒドロキシベンゾ[h]キノリナート)亜鉛、ビス(2-メチル-8-キノリナート)クロロガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリナート)(o-クレゾラート)ガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリナート)(1-ナフトラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリナート)(2-ナフトラート)ガリウム等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0023】

また、含窒素五員誘導体は、オキサゾール、チアゾール、オキサジアゾール、

チアジアゾールもしくはトリアゾール誘導体が好ましい。具体的には、2, 5-ビス(1-フェニル)-1, 3, 4-オキサゾール、ジメチルPOPPOP、2, 5-ビス(1-フェニル)-1, 3, 4-チアゾール、2, 5-ビス(1-フェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール、2-(4'-tert-ブチルフェニル)-5-(4"-ピフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール、2, 5-ビス(1-ナフチル)-1, 3, 4-オキサジアゾール、1, 4-ビス[2-(5-フェニルオキサジアゾリル)]ベンゼン、1, 4-ビス[2-(5-フェニルオキサジアゾリル)-4-tert-ブチルベンゼン]、2-(4'-tert-ブチルフェニル)-5-(4"-ピフェニル)-1, 3, 4-チアジアゾール、2, 5-ビス(1-ナフチル)-1, 3, 4-チアジアゾール、1, 4-ビス[2-(5-フェニルチアジアゾリル)]ベンゼン、2-(4'-tert-ブチルフェニル)-5-(4"-ピフェニル)-1, 3, 4-トリアゾール、2, 5-ビス(1-ナフチル)-1, 3, 4-トリアゾール、1, 4-ビス[2-(5-フェニルトリアゾリル)]ベンゼン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

本発明においては、発光層と電極との間に無機化合物層を電荷注入性向上のために設けてもよい。このような無機化合物層としては、アルカリ金属化合物（フッ化物、酸化物など）、アルカリ土類金属化合物などがあり、具体的にはLiF、Li₂O、BaO、SrO、BaF₂、SrF₂などが挙げられる。

【0024】

有機EL素子の陽極に使用される導電性材料としては、4 eVより大きな仕事関数を持つものが適しており、炭素、アルミニウム、バナジウム、鉄、コバルト、ニッケル、タングステン、銀、金、白金、パラジウム等およびそれらの合金、ITO基板、NE SA基板に使用される酸化スズ、酸化インジウム等の酸化金属、さらにはポリチオフェンやポリピロール等の有機導電性樹脂が用いられる。陰極に使用される導電性物質としては、4 eVより小さな仕事関数を持つものが適しており、マグネシウム、カルシウム、錫、鉛、チタニウム、イットリウム、リチウム、ルテニウム、マンガン、アルミニウム等およびそれらの合金が用いられるが、これらに限定されるものではない。合金としては、マグネシウム/銀、マ

グネシウム／インジウム、リチウム／アルミニウム等が代表例として挙げられるが、これらに限定されるものではない。合金の比率は、蒸着源の温度、雰囲気、真空度等により制御され、適切な比率に選択される。陽極および陰極は、必要があれば二層以上の層構成により形成されていても良い。

【 0 0 2 5 】

有機EL素子では、効率良く発光させるために、少なくとも一方の面は素子の発光波長領域において充分透明にすることが望ましい。また、基板も透明であることが望ましい。透明電極は、上記の導電性材料を使用して、蒸着やスパッタリング等の方法で所定の透光性が確保されるように設定する。発光面の電極は、光透過率を10%以上にすることが望ましい。基板は、機械的、熱的強度を有し、透明性を有するものであれば限定されるものではないが、ガラス基板および透明性樹脂フィルムが挙げられる。透明性樹脂フィルムとしては、ポリエチレン、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-ビニルアルコール共重合体、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリメチルメタアクリレート、ポリ塩化ビニル、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラル、ナイロン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリサルホン、ポリエーテルサルフォン、テトラフルオロエチレン-パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体、ポリビニルフルオライド、テトラフルオロエチレン-エチレン共重合体、テトラフルオロエチレン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリビニリデンフルオライド、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリウレタン、ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリイミド、ポリプロピレン等が挙げられる。

【 0 0 2 6 】

本発明の有機EL素子は、温度、湿度、雰囲気等に対する安定性の向上のために、素子の表面に保護層を設けたり、シリコンオイル、樹脂等により素子全体を保護することも可能である。

有機EL素子の各層の形成は、真空蒸着、スパッタリング、プラズマ、イオンプレーティング等の乾式成膜法やスピンコーティング、ディッピング、フローコーティング等の湿式成膜法のいずれの方法を適用することができる。膜厚は特に限定されるものではないが、適切な膜厚に設定する必要がある。膜厚が厚すぎる

と、一定の光出力を得るために大きな印加電圧が必要になり効率が悪くなる。膜厚が薄すぎるとピンホール等が発生して、電界を印加しても十分な発光輝度が得られない。通常の膜厚は5 nmから10 μ mの範囲が適しているが、10 nmから0.2 μ mの範囲がさらに好ましい。

【0027】

湿式成膜法の場合、各層を形成する材料を、エタノール、クロロホルム、テトラヒドロフラン、ジオキサン等の適切な溶媒に溶解または分散させて薄膜を形成するが、その溶媒はいずれであっても良い。また、いずれの有機薄膜層においても、成膜性向上、膜のピンホール防止等のため適切な樹脂や添加剤を使用しても良い。使用の可能な樹脂としては、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン、ポリスルホン、ポリメチルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、セルロース等の絶縁性樹脂およびそれらの共重合体、ポリ-N-ビニルカルバゾール、ポリシラン等の光導電性樹脂、ポリチオフェン、ポリピロール等の導電性樹脂を挙げられる。また、添加剤としては、酸化防止剤、紫外線吸収剤、可塑剤等を挙げられる。

【0028】

本発明の有機EL素子は、例えば壁掛けテレビのフラットパネルディスプレイ等の平面発光体、複写機、プリンター、液晶ディスプレイのバックライト又は計器類等の光源、表示板、標識灯等に利用できる。

【0029】


【実施例】

以下、本発明を合成例及び実施例に基づいてさらに詳細に説明する。

合成例1（化合物（1））

以下に示す反応経路によって化合物（1）を合成した。

【化 1 1】

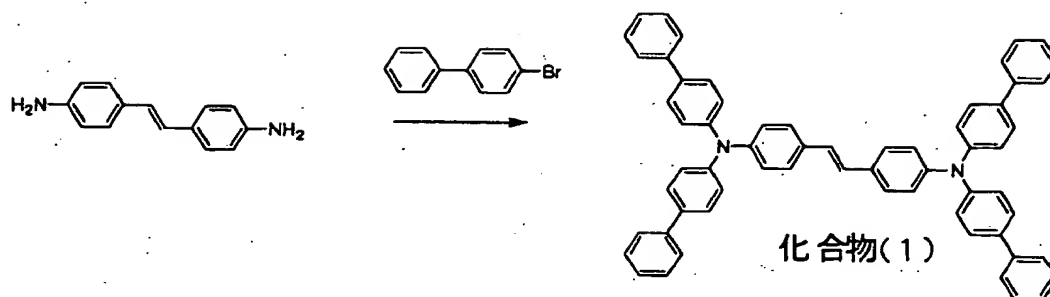

【0 0 3 0】


アルゴン気流下、冷却管付き 200 ミリリットル三口フラスコ中に、4, 4'-ジアミノスチルベン 2 塩化水素 2.8 g (10 mmol)、4-ブロモビフェニル 10.3 g (44 mmol)、トリス(ジベンジリデンアセトン) ジパラジウム 0.14 g (1.5 mol%)、トリ-*t*-ブチルホスフィン 0.06 g (3 mol%)、*t*-ブトキシナトリウム 4.2 g (44 mmol)、乾燥トルエン 100 ミリリットルを加えた後、100℃にて一晩加熱攪拌した。反応終了後、析出した結晶を濾取し、メタノール 100 ミリリットルにて洗浄し、黄色粉末 4.9 g を得た。このものは、NMR、IR 及び FD-MS (フィールドディソレーションマススペクトル) の測定により、化合物 (1) と同定された (収率 60%)。化合物 (1) の NMR チャートを図 1 に示す。

【0 0 3 1】

合成例 2 (化合物 (2))

以下に示す反応経路によって化合物 (2) を合成した。

【化 1 2】

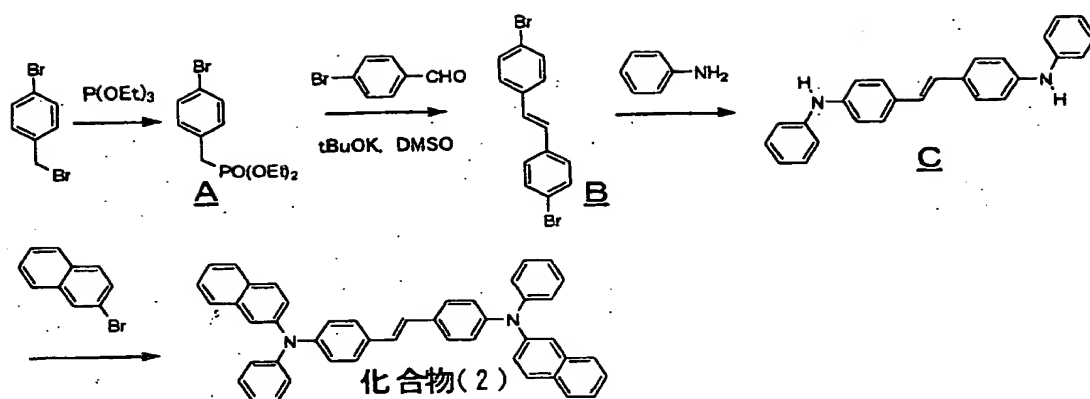

【0 0 3 2】

中間体 A の合成

4-ブロモベンジルブロミド 150 g (0.6 mol)、亜リン酸エチル 299 g (1.8 mol) を加え、還流下 18 時間攪拌した。反応終了後、反応液について減圧下溶媒を留去した。留去残さは、減圧蒸留 (bp 75℃/2 torr) にて亜リン酸エチルを留去し、留去残さ 185 g (収率 100%) を目的物として得た。

中間体 B の合成

中間体 A 185 g (0.6 mol)、4-ブロモベンズアルデヒド 134 g (0.72 mol)、DMSO 1850 ミリリットルの溶液中、t-ブトキシカリウム 81 g (0.72 mol) を 30 分間を要して少しずつ添加し、室温のまま 18 時間攪拌した。反応液に水 3 リットルを加え分散、濾過の後、結晶に再度水 3 リットルを加え分散、濾過を行ない、水、ヘキサンにて順次洗浄した。この粗結晶は、酢酸エチルにて再結晶により精製し、目的とする中間体 B 151 g (収率 74%) を得た。

【0 0 3 3】

中間体 C の合成

中間体 B 130 g (0.38 mol)、アニリン 143 g (1.54 mol)、トリス (ジベンジリデンアセトン) ジパラジウム 5.3 g (1.5 mol%)、トリ-*t*-ブチルホスフィン 2.3 g (3 mol%)、*t*-ブトキシナトリウム

ム 9 2. 4 g (0. 9 6 m m o l)、乾燥トルエン 2 リットルを加えた後、1 0 0℃にて一晩加熱攪拌した。反応終了後、析出した結晶を濾取し、メタノールにて洗浄した。この粗結晶はシリカゲルクロマトグラフィーにより精製し、目的とする中間体 C 5 0 g (収率 3 6 %) を得た。

化合物 (2) の合成


アルゴン気流下、冷却管付き 2 0 0 ミリリットル三口フラスコ中に、中間体 C 3. 6 g (1 0 m m o l)、2-ブロモナフタレン 4. 6 g (2 2 m m o l)、トリス (ジベンジリデンアセトン) ジパラジウム 0. 1 4 g (1. 5 m o l %)、トリ-*t*-ブチルホスフィン 0. 0 6 g (3 m o l %)、*t*-ブトキシナトリウム 4. 2 g (4 4 m m o l)、乾燥トルエン 1 0 0 ミリリットルを加えた後、1 0 0℃にて一晩加熱攪拌した。反応終了後、析出した結晶を濾取し、メタノール 1 0 0 ミリリットルにて洗浄し、黄色粉末 5. 2 g を得た。このものは、NMR、IR 及び FD-MS の測定により、化合物 (2) と同定された (収率 8 5 %)。化合物 (2) の NMR チャートを図 2 に示す。

【 0 0 3 4 】

合成例 3 (化合物 (3))

以下に示す反応経路によって化合物 (3) を合成した。

【化 1 3】

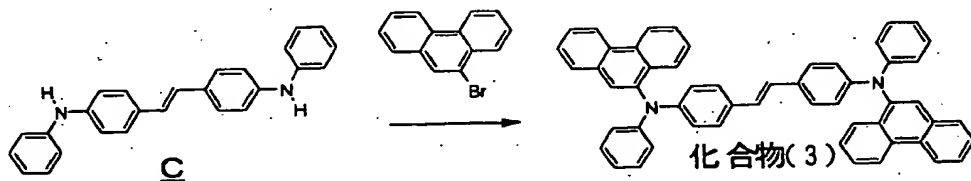

【 0 0 3 5 】

アルゴン気流下、冷却管付き 2 0 0 ミリリットル三口フラスコ中に、中間体 C 3. 6 g (1 0 m m o l)、9-ブromoフェナントレン 5. 6 g (2 2 m m o l)、トリス (ジベンジリデンアセトン) ジパラジウム 0. 1 4 g (1. 5 m o l %)、トリ-*t*-ブチルホスフィン 0. 0 6 g (3 m o l %)、*t*-ブトキシナトリウム 4. 2 g (4 4 m m o l)、乾燥トルエン 1 0 0 ミリリットルを加えた


後、100℃にて一晩加熱撹拌した。反応終了後、析出した結晶を濾取し、メタノール100ミリリットルにて洗浄し、黄色粉末5.7gを得た。このものは、NMR、IR及びFD-MSの測定により、化合物(3)と同定された(収率80%)。化合物(3)のNMRチャートを図3に示す。

【0036】

合成例4(化合物(4))

以下に示す反応経路によって化合物(4)を合成した。

【化14】

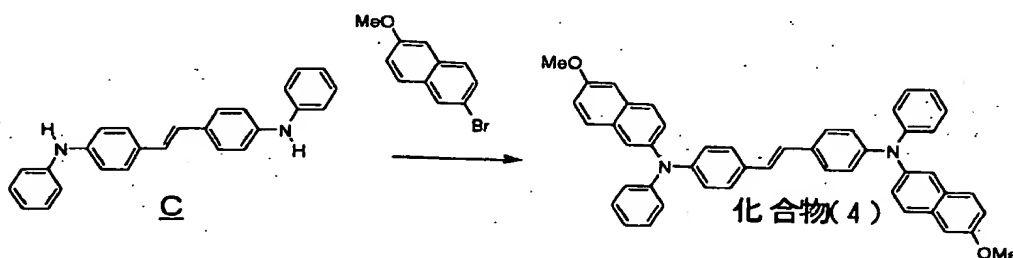

【0037】

アルゴン気流下、冷却管付き200ミリリットル三口フラスコ中に、中間体C 3.6g(10mmol)、2-ブロモ-6-メトキシナフタレン5.2g(22mmol)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム0.14g(1.5mol%)、トリ-*t*-ブチルホスフィン0.06g(3mol%)、*t*-ブトキシナトリウム4.2g(44mmol)、乾燥トルエン100ミリリットルを加えた後、100℃にて一晩加熱撹拌した。反応終了後、析出した結晶を濾取し、メタノール100ミリリットルにて洗浄し、黄色粉末5.4gを得た。このものは、NMR、IR及びFD-MSの測定により、化合物(4)と同定された(収率80%)。化合物(4)のNMRチャートを図4に示す。

【0038】

合成例5(化合物(5))

以下に示す反応経路によって化合物(5)を合成した。

25 mm×75 mm×1.1 mm厚のITO透明電極付きガラス基板（ジオマテック社製）をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。洗浄後の透明電極ライン付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極ラインが形成されている側の面上に、前記透明電極を覆うようにして膜厚60 nmのN, N'-ビス（N, N'-ジフェニル-4-アミノフェニル）-N, N'-ジフェニル-4, 4'-ジアミノ-1, 1'-ビフェニル膜（以下、TPD232膜）を成膜した。このTPD232膜は、第一の正孔注入層（正孔輸送層）として機能する。次に、TPD232膜上に膜厚20 nmの4, 4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル膜（以下、NPD膜）を成膜した。このNPD膜は第二の正孔注入層（正孔輸送層）として機能する。さらに、NPD膜上に膜厚40 nmに4', 4''-ビス（2, 2'-ジフェニルビニル）-9, 10-ビフェニル（以下、DPVBI）と上記化合物（1）を、化合物（1）の組成比が2.5重量%となるように制御して二元蒸着し成膜した。このDPVBI：化合物（1）膜は発光層として機能する。この膜上に膜厚20 nmのトリス（8-キノリノール）アルミニウム膜（以下、Alq膜）を成膜した。このAlq膜は、電子注入層として機能する。その後Li（Li源：サエスゲッター社製）とAlqを二元蒸着させ、電子注入層（陰極）としてAlq：Li膜を形成した。このAlq：Li膜上に金属Alを蒸着させ金属陰極を形成し有機EL素子を作製した。

この素子は直流電圧6 Vで発光輝度275 cd/m²、発光効率4.5 cd/A、色度（0.15, 0.16）と純度の高い青色発光が得られた。また、初期輝度を100 cd/m²として定電流駆動して寿命試験を行ったところ、半減寿命12000時間と極めて長かった。

【0041】

実施例2

25 mm×75 mm×1.1 mm厚のITO透明電極付きガラス基板（ジオマテック社製）をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。洗浄後の透明電極ライン付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、まず透明電極ラインが形成されている側

の面上に、前記透明電極を覆うようにして膜厚 6 0 n m の T P D 2 3 2 膜を成膜した。この T P D 2 3 2 膜は、第一の正孔注入層（正孔輸送層）として機能する。次に、T P D 2 3 2 膜上に膜厚 2 0 n m の N P D 膜を成膜した。この N P D 膜は第二の正孔注入層（正孔輸送層）として機能する。さらに、N P D 膜上に膜厚 4 0 n m に 4' , 4'' - ビス (2 , 2 - ジフェニルビニル) - 9 , 1 0 - ビフェニルアントラセン (以下、D P V D P A N) と上記化合物 (2) を、化合物 (2) の組成比が 2 . 5 重量% となるように制御して二元蒸着し成膜した。この D P V D P A N : 化合物 (2) 膜は発光層として機能する。この膜上に膜厚 2 0 n m の A l q 膜を成膜した。この A l q 膜は、電子注入層として機能する。その後 L i (L i 源 : サエスゲッター社製) と A l q を二元蒸着させ、電子注入層 (陰極) として A l q : L i 膜を形成した。この A l q : L i 膜上に金属 A l を蒸着させ金属陰極を形成し有機 E L 素子を作製した。

この素子は直流電圧 6 V で発光輝度 343 cd/m^2 、発光効率 4.1 cd/A 、色度 (0.15, 0.16) と純度の高い青色発光が得られた。また、この素子のスペクトルは、約 450 n m がピークであり青色発光素子として有用である。さらに、初期輝度を 100 cd/m^2 として定電流駆動して寿命試験を行ったところ、半減寿命 9800 時間と極めて長かった。

【 0 0 4 2 】

実施例 3

実施例 2 において、上記化合物 (2) を上記化合物 (3) に変えた以外は同様にして有機 E L 素子を作製した。

この素子は直流電圧 6 V で発光輝度 103 cd/m^2 、発光効率 4.4 cd/A 、色度 (0.15, 0.18) と純度の高い青色発光が得られた。また、この素子のスペクトルは、約 460 n m がピークであり青色発光素子として有用である。さらに、初期輝度を 1000 cd/m^2 として定電流駆動して寿命試験を行ったところ、半減寿命 16000 時間と極めて長かった。

【 0 0 4 3 】

実施例 4

実施例 2 において、上記化合物 (2) を上記化合物 (4) に変えた以外は同様

にして有機 E L 素子を作製した。


この素子は直流電圧 6 V で発光輝度 62 cd/m^2 、発光効率 4.5 cd/A 、色度 (0.15, 0.19) と純度の高い青色発光が得られた。また、この素子のスペクトルは、約 460 nm がピークであり青色発光素子として有用である。さらに、初期輝度を 100 cd/m^2 とし定電流駆動して寿命試験を行ったところ、半減寿命 18000 時間と極めて長かった。

【0044】

比較例 1

実施例 1 において、上記化合物 (1) を下記化合物

【化 16】

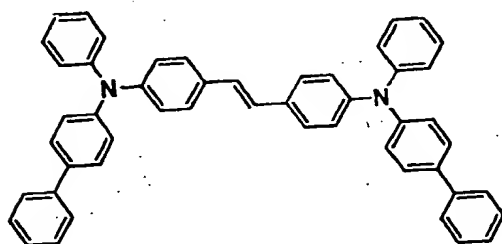

に変えた以外は同様にして有機 E L 素子を作製した。


この素子は直流電圧 6 V で発光効率 3 cd/A と効率が低い青色発光が得られた。また、初期輝度を 100 cd/m^2 とし定電流駆動して寿命試験を行ったところ、半減寿命 2000 時間と短かった。

【0045】

比較例 2

実施例 1 において、上記化合物 (1) を下記化合物

【化 1 7】

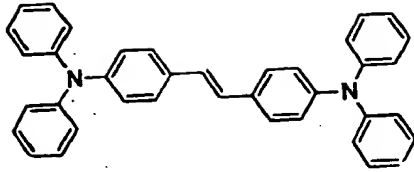

に変えた以外は同様にして有機EL素子を作製した。

この素子は直流電圧 6 V で発光効率 2.7 cd/A と効率が低い青色発光が得られた。また、初期輝度を 100 cd/m² として定電流駆動して寿命試験を行ったところ、半減寿命 2300 時間と短かった。

【0046】

【発明の効果】

以上、詳細に説明したように、本発明の新規スチリル化合物を利用した有機エレクトロルミネッセンス素子は、耐熱性、発光効率が高く、長寿命であり、さらに青色純度が高い。

このため、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子は、壁掛テレビの平面発光体やディスプレイのバックライト等の光源として有用である。

【図面の簡単な説明】

- 【図 1】 本発明の新規スチリル化合物 (1) の ¹H_{NMR} チャートである。
- 【図 2】 本発明の新規スチリル化合物 (2) の ¹H_{NMR} チャートである。
- 【図 3】 本発明の新規スチリル化合物 (3) の ¹H_{NMR} チャートである。
- 【図 4】 本発明の新規スチリル化合物 (4) の ¹H_{NMR} チャートである。
- 【図 5】 本発明の新規スチリル化合物 (5) の ¹H_{NMR} チャートである。

【書類名】

図面

【図 1】


*** ACQUISITION COMMENT ***

: 8-39

SOLVENT : CDCL3
CONC. :
REFER. : TMS
TUBE D. : 5-H 10340
OPERATOR : M.FUN
DATE :
MEMO :

*** ACQUISITION PARAMETER ***

DATA NO. : 235 - 0
NUCLEUS : H - 1
MODE : NORMAL
NO. ACQ. : 16
WIDTH : 20 PPM
POINTS : 16 KP
OFFSET : 22300.0 HZ
TEMP. : RT
P. GAIN : AUTO 38 DB
DEC 1
NUCL : H - 1
MODE : NON-DEC
POWER : 10
FREQ : 0.0 HZ
BAND : CW
CNO SEQ 1
INTVL : 5.000 SEC
PHASE : X
WIDTH : 4.0 USEC
CODE : ACQ.

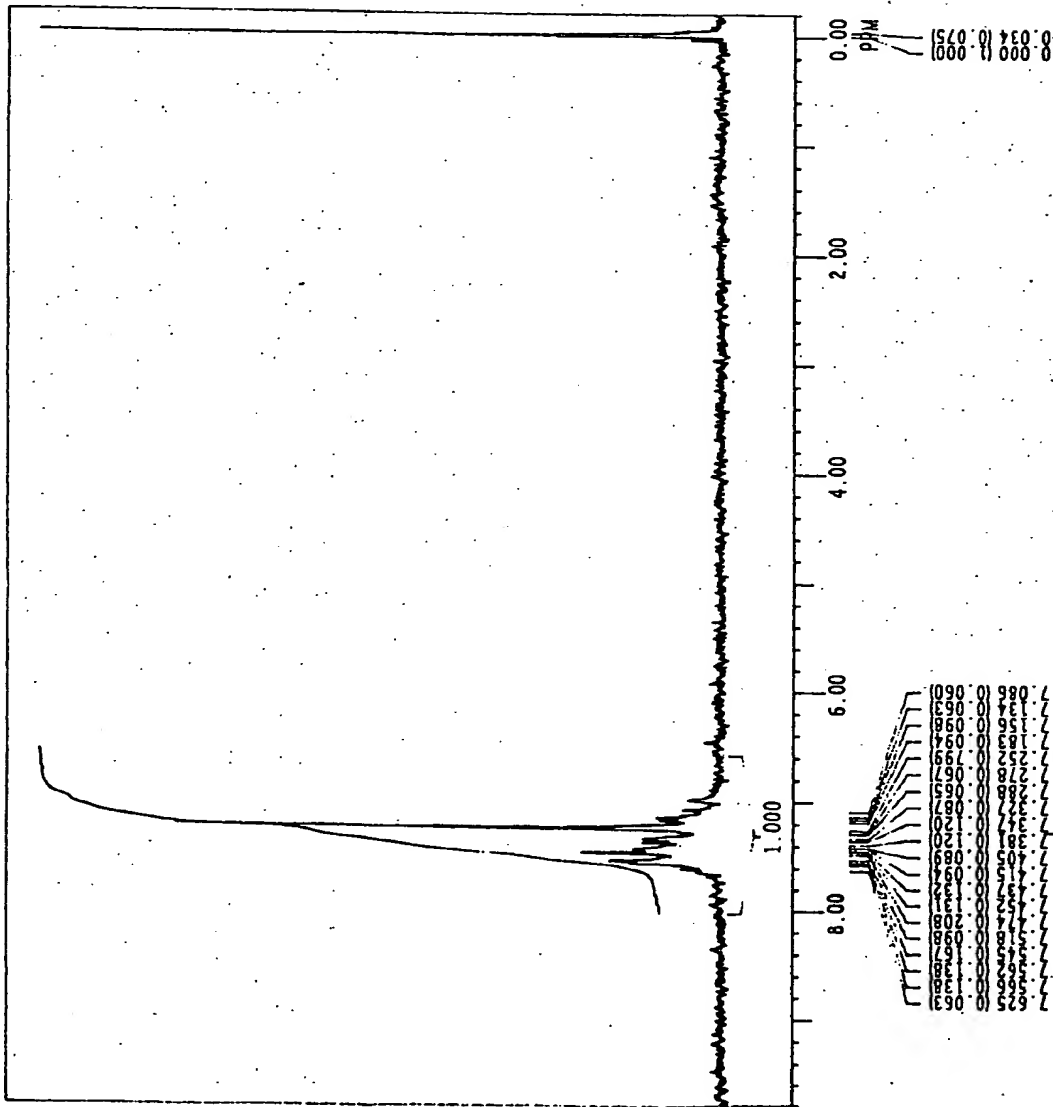


【図 2】

*** ACQUISITION COMMENT ***

SOLVENT : CDCL3
 CONC. :
 REFER. : TMS
 TUBE D. : 5-H IC40
 OPERATOR : M.FUN
 DATE :
 MEMO :

*** ACQUISITION PARAMETER ***

DATA NO. : 234 - 0
 NUCLEUS : H - 1
 MODE : NORMAL
 NO. ACQ. : 16
 WIDTH : 20 PPM
 POINTS : 16 KP
 OFFSET : 22300.0 HZ
 TEMP. : RT
 R. GAIN : AUTO 52 DB
 DEC 1 :
 NUCL : H - 1
 MODE : NON-DEC
 POWER : 10
 FREQ : 0.0 HZ
 BAND : CW
 CNO SEQ 1
 INTVL : 5.000 SEC
 PHASE : X
 WIDTH : 4.0 USEC
 CODE : ACQ.

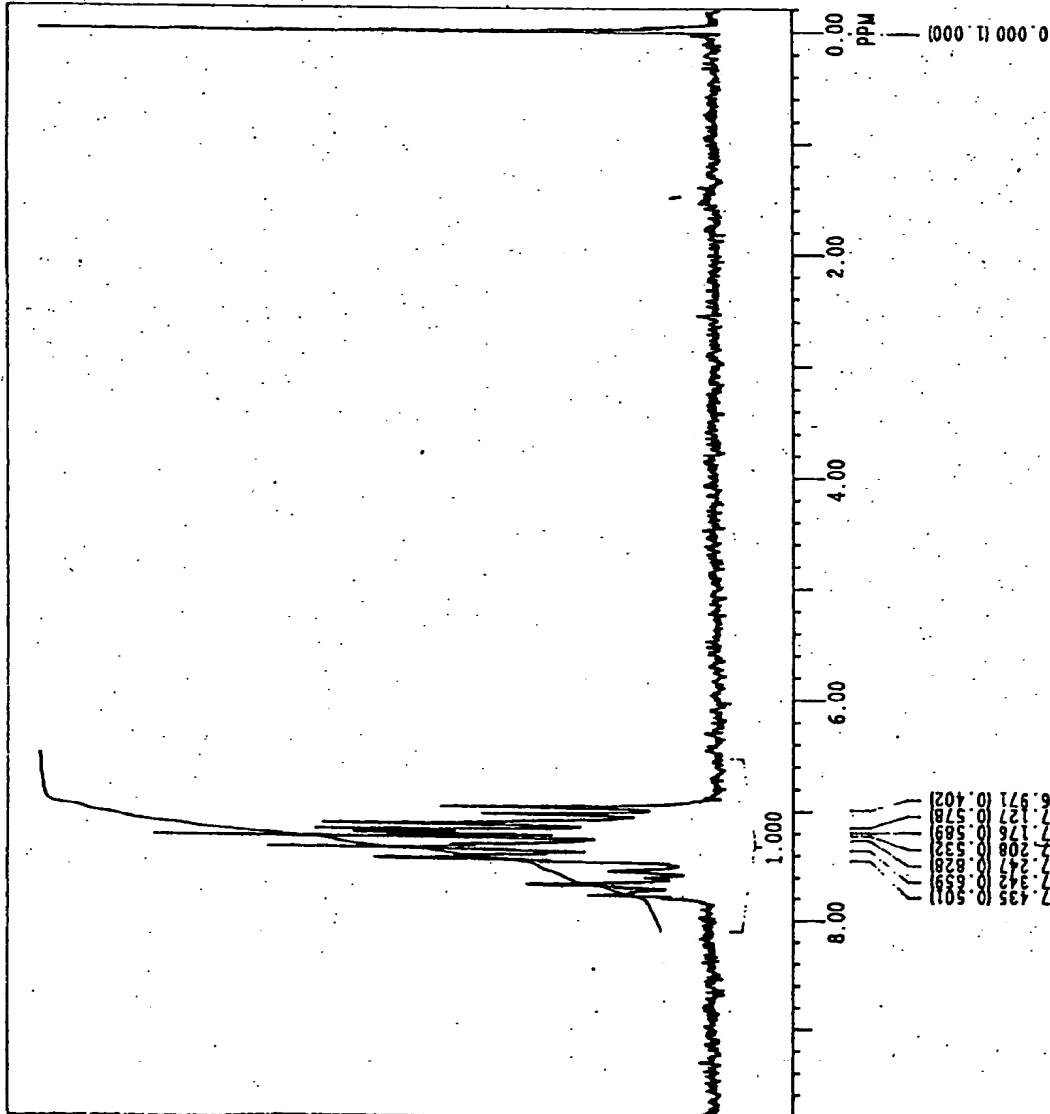


【図 3】

*** ACQUISITION COMMENT ***


SOLVENT : CDCL₃
 CONC. :
 REFER. : TMS
 TUBE O. : 5-H 12MM
 OPERATOR : M.FUN
 DATE :
 MEMO :

*** ACQUISITION PARAMETER ***


DATA NO. : 236 - 0
 NUCLEUS : H - 1
 MODE : NORMAL
 NO. ACQ. : 16
 WIDTH : 20 PPM
 POINTS : 16 KP
 OFFSET : 22300.0 HZ
 TEMP : RT
 P. GAIN : AUTO 46 DB
 DEC 1 :
 NUCL : H - 1
 MODE : NON-DEC
 POWER : 10
 FREQ : 0.0 HZ
 BAND : CW
 CNO SEQ 1
 INTVL : 5.000 SEC
 PHASE : X
 WIDTH : 4.0 USEC
 CODE : ACQ.

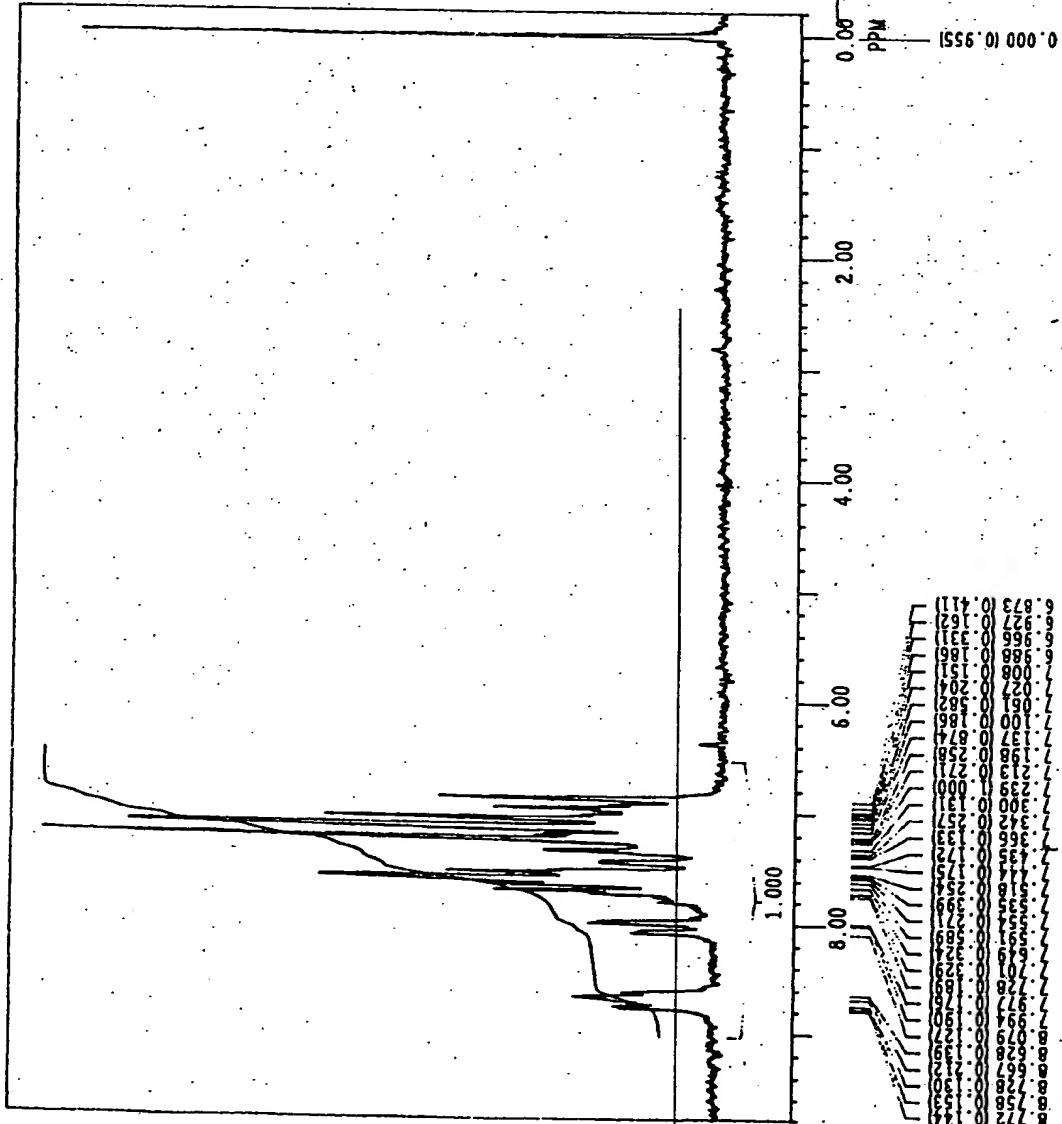

【図 4】

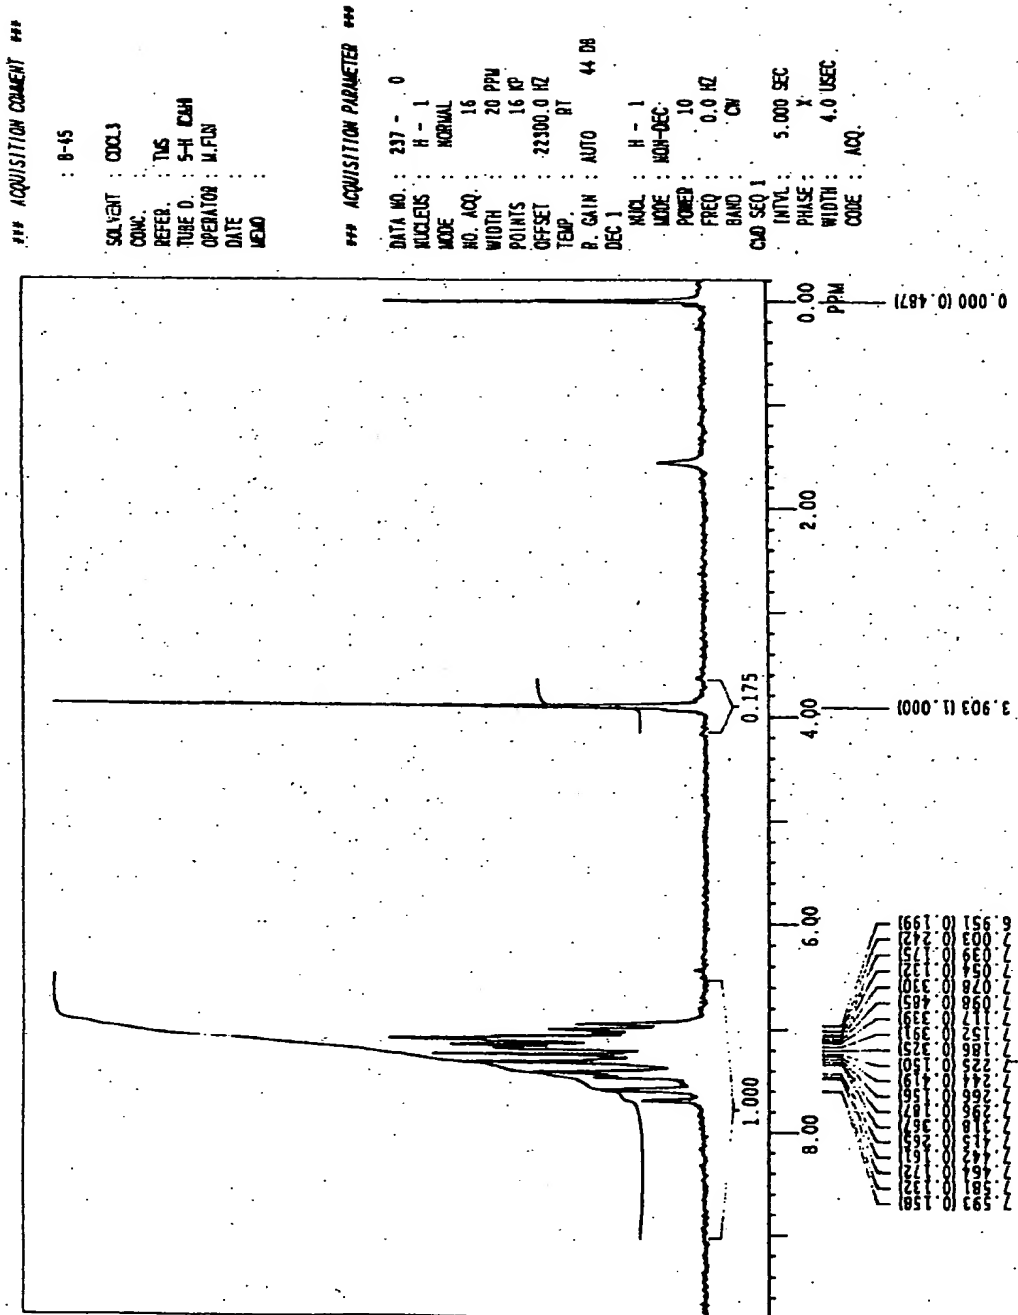

【図 5】

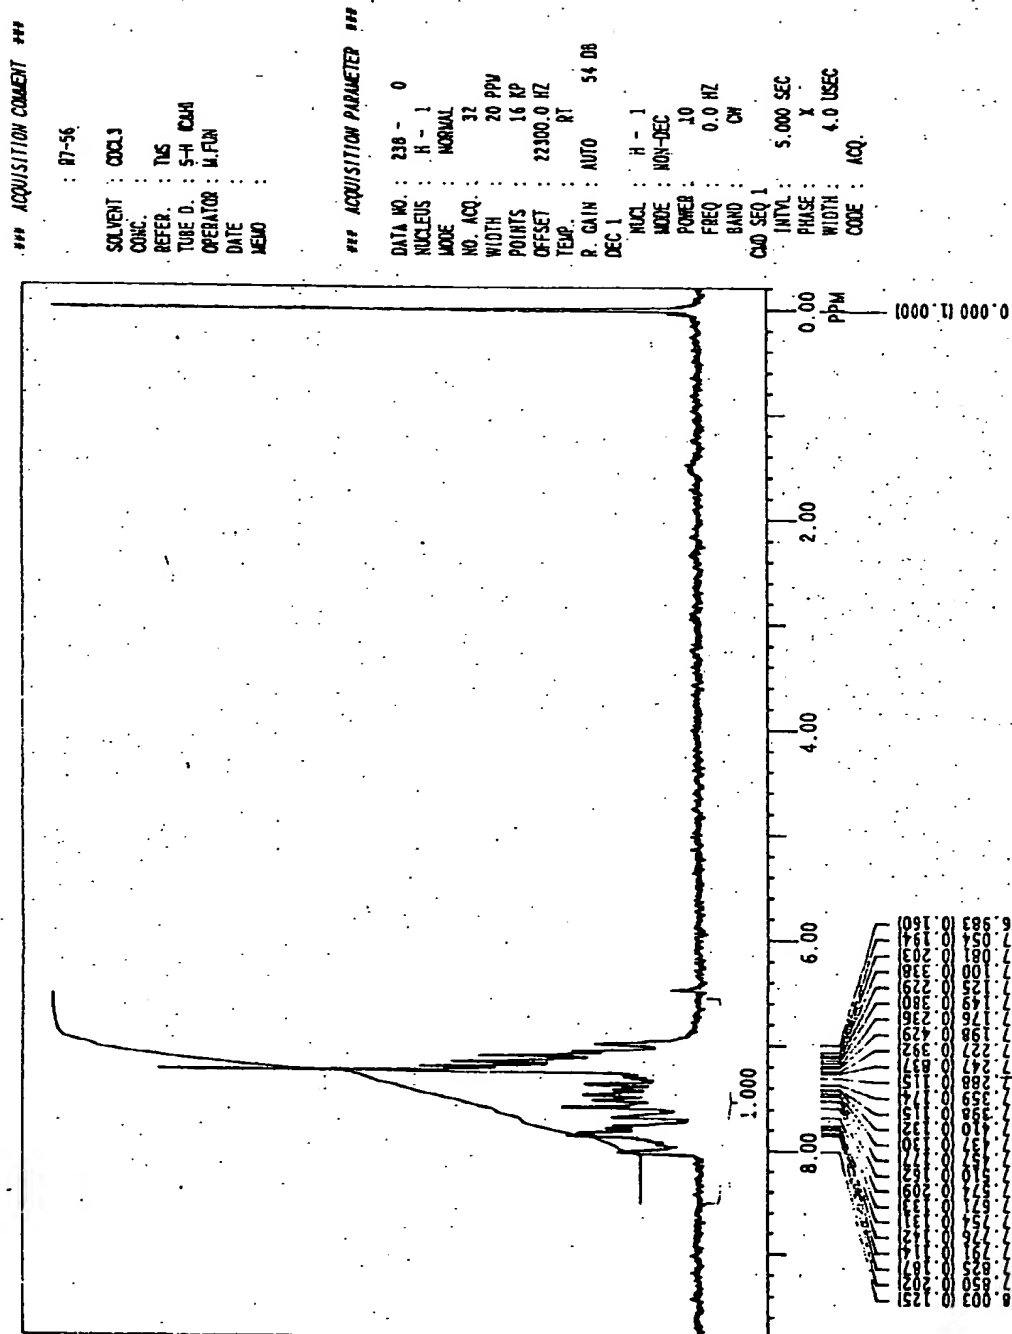


【書類名】 要約書

【要約】


【課題】 耐熱性が高く、高発光効率、長寿命で、青色純度が高い有機エレクトロルミネッセンス素子及びそれを実現する新規スチリル化合物を提供する。

【解決手段】 下記一般式（１）又は（２）で表される新規スチリル化合物、並びに少なくとも発光層を有する有機化合物膜の少なくとも一層が該新規スチリル化合物を含有する有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【化１】

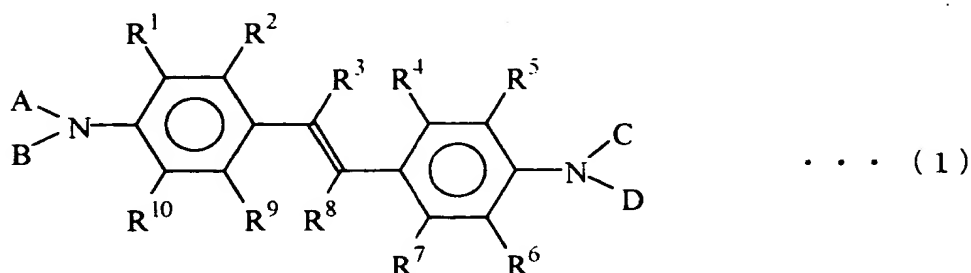

【化２】

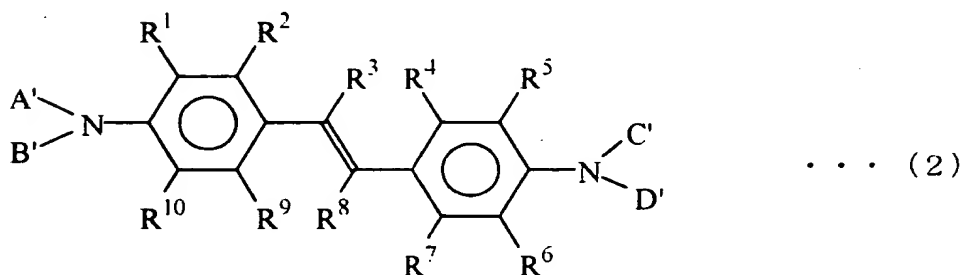

（式中、 $R^1 \sim R^{10}$ は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、縮合多環基、複素環基、アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、シアノ基、ニトロ基、水酸基又はハロゲン原子を表し、隣接する基が互いに結合して、飽和もしくは不飽和の炭素環を形成していてもよい。

A、B、C、D、A'、B'、C' 及び D' は、それぞれ独立に、特定構造を有する置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基である。）

特 2 0 0 0 - 2 6 5 5 4 4

【選択図】 なし

特 2000-265544

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000183646]

1. 変更年月日	1990年 8月 8日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都千代田区丸の内3丁目1番1号
氏 名	出光興産株式会社